

AX-516AM20-0A

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5014154100
2023-06-10



www.deltaww.com



- EN** This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR** Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR** Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW** 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN** 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AX-5 Series Module Manual for details.

TR Ayrıntılar için lütfen AX-5 Serisi Modül Kılavuzu'na bakın.

TW 詳細資料請參考 AX-5 系列模組手冊

CN 详细数据请参考 AX-5 系列模块手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.

TR Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Alttaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.

TW 將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。

CN 將模塊上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模塊後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。




EN Input

TR Girişler

TW 輸入

CN 輸入

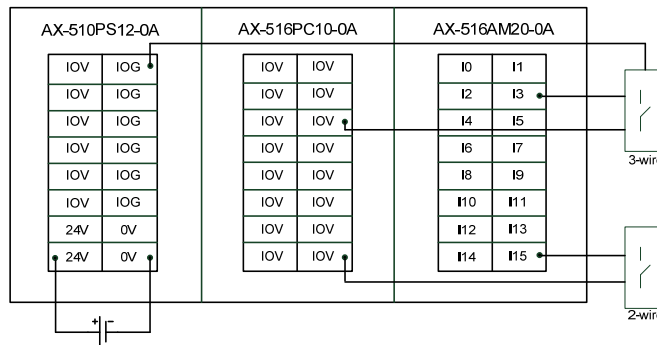


EN 16 DI, 24 VDC, 2.5 mA, 1 ms, Sink Input (PNP)

TR 16 DI, 24 VDC, 2.5 mA, 1 ms, Sink Giriş (PNP)

TW 16 點數位輸入 · 24VDC · 2.5mA · 1ms · 漏型輸入 (PNP)

CN 16 点数字输入 · 24VDC · 2.5mA · 1ms · 漏型输入 (PNP)

EN Dimensions(mm) & Product Profile
 TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü
 TW 尺寸 (mm) 及產品外觀
 CN 尺寸 (mm) 及产品外观

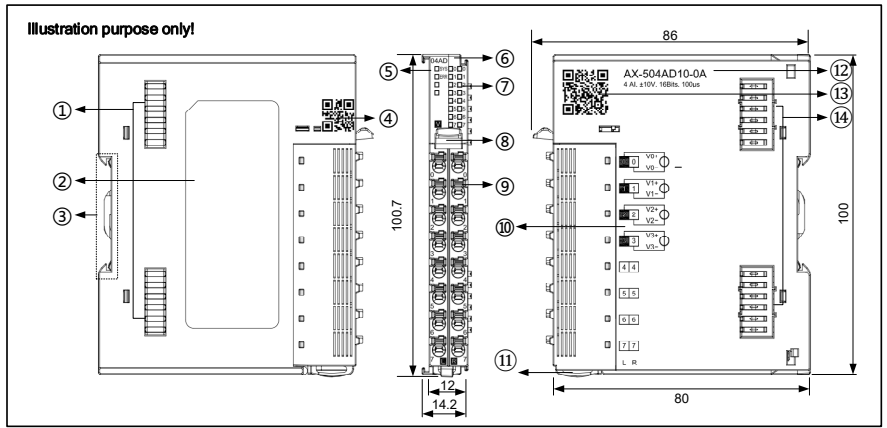

EN	TR	TW	CN
1 AX connector (L)	AX Konnektörü (L)	AX 連接器 (L)	AX 连接器 (L)
2 Label	Etiket	標籤	标签
3 DIN rail clip	Din rayı Klipsi	DIN 軌固定扣	DIN 轨固定扣
4 QR Code (Model number)	QR kodu (model numarası)	機種型號 QR Code	机种型号 QR Code
5 System status indicator	Sistem Durumu Göstergesi	系統狀態燈	系统状态灯
6 Model code	Model kodu	機種代碼	机种代码
7 Channel status indicator	Kanal Durum Göstergesi	通道狀態燈	通道状态灯
8 Spring to hold the connection	Bağlantıyı tutmak için yay	脫落式端子拉勾	脱落式端子卡扣
9 Spring-clamp terminal block	Yay-kelepçe terminal bloğu	脫落式端子	脱落式端子
10 Wiring	Kablolama	配線圖	配线图
11 Wire fastener	Kablo Bağı	電線固定環	电线固定环
12 Model number and model description	Model Numarası ve Model Tanımı	機種型號及功能說明	机种型号及功能说明
13 QR Code (Model number and model description)	QR kodu (model numarası ve model açıklaması)	機種型號及功能說明 QR Code	机种型号及功能说明 QR Code
14 AX connector (R)	AX Konnektörü (R)	AX 連接器 (R)	AX 连接器 (R)


EN Wiring TR Bağlantı TW 配線 CN 配線

EN Use solid or strand wires in a diameter of 24 AWG – 16 AWG and with wire ferrules for inputs and outputs.

TR Girişler ve çıkışlar için 24 AWG - 16 AWG çapında tek veya çok telli kablo ile birlikte ucunda kablo pabucu kullanın.

TW 輸出 / 入配線端請使用 24-16AWG 單蕊或多蕊線+棒端子，端子規格及配線示意圖如右所示。

CN 輸出 / 入配線端請使用 24-16AWG 單蕊或多蕊線+棒端子，端子規格及配線示意图如右所示。



Part Name	Hazardous Substances						台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301	Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc. Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301					
	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE		Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003					
金屬部分 Metal Part	X	O	O	O	O	O	中達電通股份有限公司 地址：上海市浦東新區民夏路 238 號 郵編：201209 電話：(021) 5863-5678 傳真：(021) 5863-0003	沈陽 電話:(024)2334-1160	濟南 電話:(0531)8690-6277	杭州 電話:(0571)8882-0610	重慶 電話:(023)8806-0306	烏魯木齊 電話:(0991)4678-141	天津 電話:(022)2301-5082
塑料部分 Plastic Part	O	O	O	O	O	O		哈爾濱 電話:(0451)5366-5568	太原 電話:(0351)4039-485	合肥 電話:(0551)6281-6777	昆明 電話:(0871)6313-7362	蘭州 電話:(0931)6406-725	南京 電話:(025)8334-6585
電子件 Electronic	X	O	O	O	O	O	長春 電話:(0431)8892-5060	鄭州 電話:(0371)6384-2772	武漢 電話:(027)8544-8475	廣州 電話:(020)3879-2175	西安 電話:(029)8836-0780	長沙 電話:(0731)8549-9156	
點點 Contacts	O	O	X	O	O	O	呼和浩特 電話:(0471)6297-808	石家莊 電話:(0311)8666-7337	南昌 電話:(0791)8625-5010	廈門 電話:(0592)5313-601	貴陽 電話:(0851)8690-1374	福州 電話:(0591)8755-1305	
線纜和線纜 附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O	北京 電話:(010)8225-3225	上海 電話:(021)6301-2827	成都 電話:(028)8434-2075	南京 電話:(0771)2621-501	北京 電話:(010)8225-3225	上海 電話:(021)6301-2827	
電池 Battery	O	O	O	O	O	O	* 本手冊內容若有變更，恕不另行通知。						
本表格依據 SJ/T 11364 的規定編制。 O：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。 X：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求。 This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.							* 本手冊內容若有更改，恕不另行通知。 * 本手冊內容若有改動，恕不另行通知。						
Asia China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Japan: Delta Electronics (Japan), Inc. Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255 Korea: Delta Electronics (Korea), Inc. #111, 219, Gassan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302 Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228 India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945		Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827 Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd. Unit 2, Building A, 18-24 Ricketts Road, Mount Waverley, Victoria 3149 Australia Mail: IA.au@deltaww.com TEL: +61-1300-335-823 / +61-3-9543-3720 Americas USA: Delta Electronics (Americas) Ltd. 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969 Brazil: Delta Electronics Brazil Ltd. Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP- Brazil TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-237 Mexico: Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54060 Tlalnepantla, Estado de México TEL: +52-55-3603-9200		EMEA EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: +49 2921 987 238 France: Delta Electronics (France) S.A. Zi du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 UK: Delta Electronics Europe Ltd. 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom TEL: +44-1355-588-888		Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Valdecas, 265 1º Dcha Ed. Hormigueras – P.I. de Valdecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2-22060 Novedrate(CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: +39 039 8900365 Russia: Delta Energy System LLC Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: +7 495 644 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Senfai Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Ümraniye – İstanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com TEL: +90 216 499 9910 MEA: Eltek Dubai (Eltek MEA DMCC) OFFICE 2504, 25th Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com TEL: +971(0)4 2690148							

*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.