




- Industrial-grade FHD LCD -panel met 50k backlight lifetime
- True-flat touchscreen met multi-touch projected capacitive control
- IP66-grade aluminium frontpaneel
- Video Input Interfaces: 1 × VGA / 1 × HDMI / 1 × DVI
- Ondersteunt USB-interfaces voor touch-functie
- Geschikt voor embedded / VESA 100 mm × 100 mm mounting holes
- Breed Operating Temperature bereik: -20°C tot +70°C
- 12V tot 24V DC Wide Range Power Input



Specificaties

I/O			
VGA — E	1 x FHD LCD		
Video — C	1 x H-DMI		
DVI — D	1 x DVI		
USB — B	1 x Tocu USB		
Other I/O Interfaces — F	1 x OSD Control Key		
Touch screen			
Touch Type	10 point PCAP		
Hardheid oppervlakte	≥7H		
Power			
Power Adapter	1 x Optional AC/DC 12V/4A , 48W		
Power Input — A	2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC		
Verbruik	<30W		
Omgeving			
Bedrijfstemperatuur	-20~70°C		
Temperature bij stilstand	-30~80°C		
Relatieve vochtigheid	5%~95%@40°C, niet-condenserend		
Trillingsbescherming	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis		
IP Level	Front Panel IP66		
EMC	CE, FCC, KC , Class A, ROHS , IEC / EN 62368-1		
Fysieke kenmerken		Display	
Materiaal	Paneel van aluminiumlegering, geanodiseerd		
Montage	Stand / muur / VESA / Panel	LCD Formaat	18,5" (16:9)
Afmetingen (W x H x D)	466 x 287 x 55 mm	Resolutie	1920 x 1080 (FHD)
Uitgesneden formaat	452 x 273 mm	Brightness	350 (cd/m²)
Verpakkingsformaat	500 x 180 x 450 mm	Contrast Ratio	1200:1
Gewicht	4,1 kg	Backlight MTBF	50000 uur
		Kijkhoek	85/ 85 / 85 / 85 (CR≥10) (L / R / U / D)

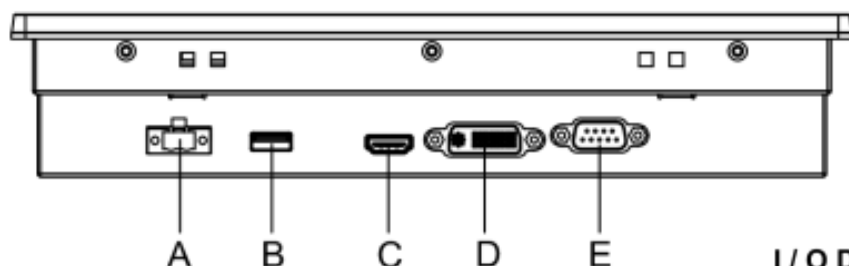

I / O Definition:

A: DC 12V~24V

C: H-DMI

E: VGA



B: T-USB

D: DVI

F: OSD Control Key

Afmetingen

Uitgesneden paneelformaat : 452 x 273 mm

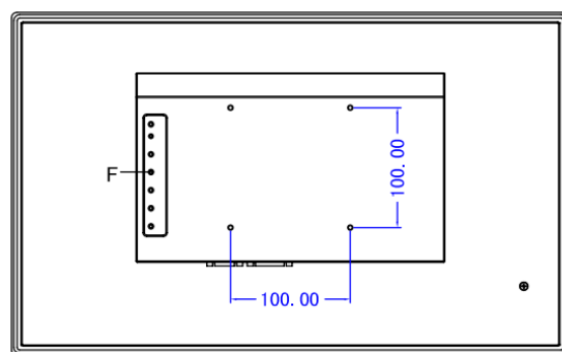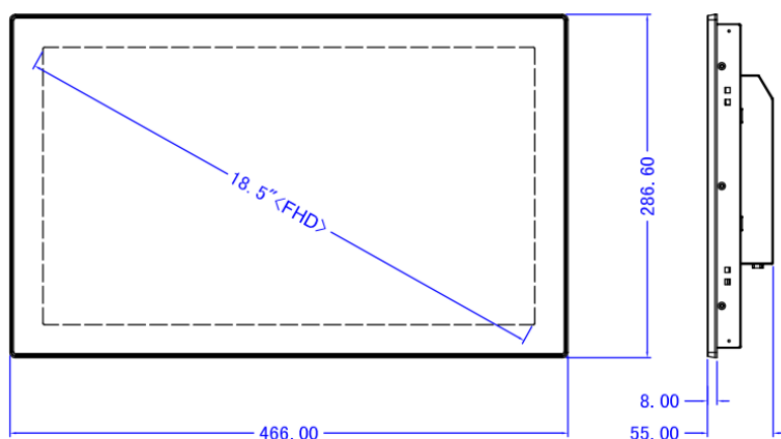

Inhoudverpakking	
1	60W voeding
1	1,5m HDMI kabel
1	1,5m T-USB kabel
8	Metale bevestigingsclips

Beschikbare types*

Display formaat	Resolutie	Format	Brightness (cd/m ²)	Viewing Angle	LCD kleur	Backlight MTBF u./min.
10.1"	1280 x 800	16:10	400	85/85/85/85	262K/16.2M	30.000
12.1"	1280x800	16:10	400	88/88/88/88	262K/16.7M	50.000
13.3"	1920x1080	16:09	400	85/85/85/85	262K/16.7M	50.000
15"	1024x768	04:03	350	89/89/89/89	262K/16.2M	50.000
15.6"	1920x1080	16:09	450	89/89/89/89	262K/16.2M	50.000
17"	1280x1024	05:04	400	80/80/70/70	262K/16.7M	50.000
17.3"	1920x1080	16:09	400	80/80/60/80	262K/16.7M	50.000
18.5"	1920x1080	16:09	350	85/85/85/85	262K/16.7M	50.000
19"	1280x1024	05:04	450	89/89/89/89	262K/16.7M	50.000
21.5"	1920x1080	16:09	400	89/89/89/89	262K/16.7M	50.000
23.8"	1920x1080	16:09	350	89/89/89/89	262K/16.7M	30.000

* Op aanvraag andere uitvoeringen mogelijk