


Bedradingsschema

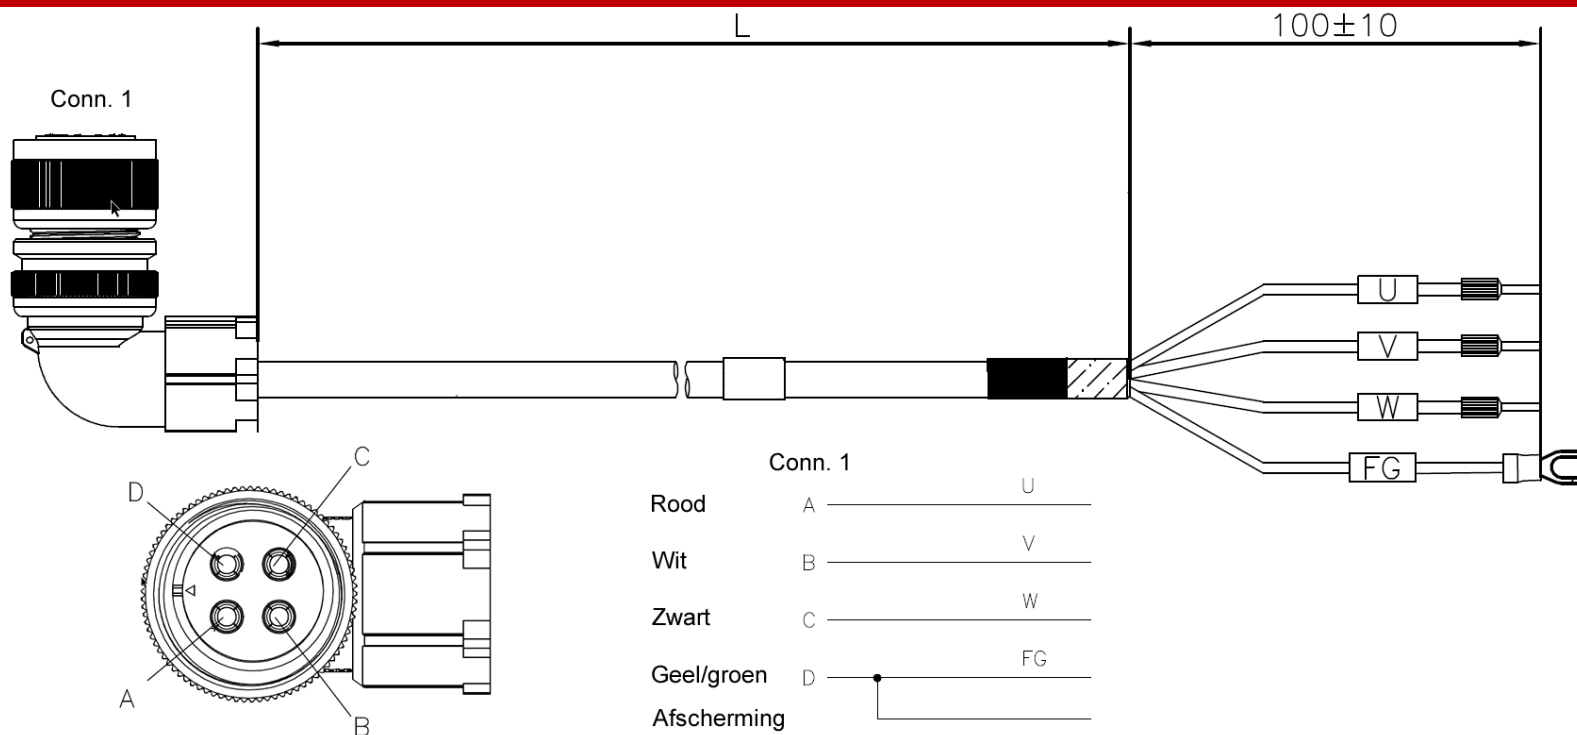

Technische data

Lengte*:	1,5m, 3m, 5m, 7,5m, 10m, 15m, 20m en 25m (speciale lengte op aanvraag)
IP-waarde:	67
Nominale spanning [V]:	600
Toelaatbare temperatuur [°C]:	105
Diameter [mm]:	9,00
Materiaal mantel:	PVC

Kabelrubs getest:	Radius: $\geq 8 \times$ diameter
	Maximale snelheid: ≤ 2 m/s
	Maximale acceleratie: ≤ 20 m/s ²
	Buigingen: ≥ 5 miljoen

* de werkelijke lengte kan afwijken (L < 10m $\pm$ 50mm, L $\geq$ 10m $\pm$ 100mm)

